



Aufrüstung Ihrer Drehmaschine auf Innenkühlung bei kleinster Störkontur

SMART & EINFACH


Vorhandene angetriebene Werkzeuge können leicht auf Innenkühlung umgerüstet werden

SCHLANK & KURZ


Verbesserte Konstruktion für minimierte Störkontur

reCool® ERAX


Die patentierte Lösung zum Nachrüsten von angetriebenen Werkzeugen auf Innenkühlung – neu und optimiert




Produktivität steigern



Ausgelegt für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde



Einfacher Umbau auf Innenkühlung





Optimal für die Bearbeitung auf Drehmaschinen


Jetzt kostenlos reCool® ERAX testen!

Erfahren Sie mehr unter try.rego-fix.ch/recool/innenkuehlen

Nachrüsten von angetriebenen Werkzeugen und Drehmaschinen auf Innenkühlung mit reCool®

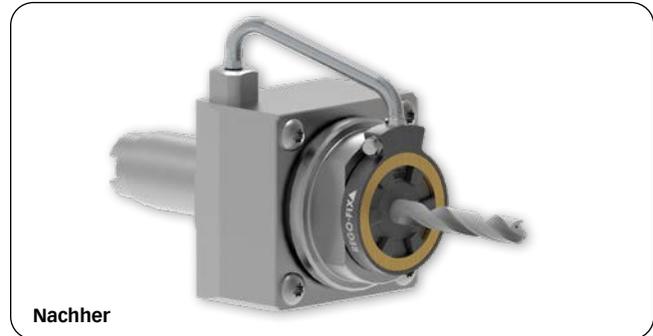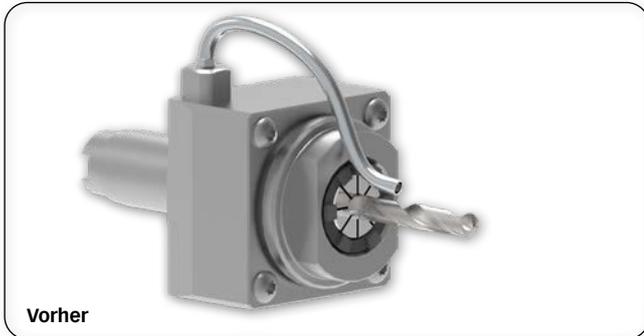

- // Für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde
- // Für beengte Platzverhältnisse
- // Maximaler Druck bis 100 bar
- // Maximale Drehzahl bis 12 000 U/min⁻¹
- // Beschichtet für optimale Reibung
- // Werkzeuge von Ø 3–20 mm spannbar
- // Geeignet für Emulsion & Öl
- // ER Spannzangen nach ISO 15488 / DIN6499
- // Zur Verwendung mit DS/KS Scheiben



| Typ | Art.-Nr. | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | GL [mm] | G | CHF |
|---|------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|--------|
| reCool® Kühlmittelzufuhrsystem rotierend mit Aussengewinde | | | | | | | | | |
| RCR/ERAX 16 | 3716.29000 | 34,0 | 46,0 | 41,5 | 14,5 | 7,6 | 9,0 | M24 x 1,0 | 248.00 |
| RCR/ERAX 20 | 3720.29000 | 37,5 | 49,5 | 45,0 | 15,5 | 7,6 | 9,0 | M28 x 1,5 | 248.00 |
| RCR/ERAX 25 | 3725.29000 | 41,0 | 53,0 | 48,5 | 15,8 | 7,6 | 9,0 | M32 x 1,5 | 258.00 |
| RCR/ERAX 32 | 3732.29000 | 49,0 | 61,0 | 56,5 | 16,9 | 7,6 | 9,0 | M40 x 1,5 | 288.00 |



RCR/ERAX

| Typ | Art.-Nr. | Länge | Inklusive | CHF |
|--|------------|--------|----------------------------|-------|
| Stahlflex Schlauch für RCR/ERAX | | | | |
| SET RHS-AX L080 | 3799.99080 | 80 mm | Hohlschraube SET HS6100RF6 | 58.00 |
| SET RHS-AX L100 | 3799.99100 | 100 mm | Hohlschraube SET HS6100RF6 | 59.00 |
| SET RHS-AX L120 | 3799.99120 | 120 mm | Hohlschraube SET HS6100RF6 | 60.00 |



Stahlflexschlauch

| Typ | Art.-Nr. | Bezeichnung | CHF |
|-----------------------------------|------------|---|-------|
| Hohlschrauben für RCR/ERAX | | | |
| SET HS8100RF8 | 3799.90808 | Hohlschraube M8 x 1,00 mm und Ringfitting Ø 8,00 mm | 29.00 |
| SET HS8125RF8 | 3799.90818 | Hohlschraube M8 x 1,25 mm und Ringfitting Ø 8,00 mm | 29.00 |
| SET HS6100RF6 | 3799.90606 | Hohlschraube M6 x 1,00 mm und Ringfitting Ø 6,00 mm | 29.00 |



Hohlschraubenset

| Typ | Grösse | CHF | Typ | Grösse | CHF |
|--------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|------|
| Zubehör | | | | | |
| KS/ER | 3–20 mm | siehe www.vb-tools.com | Drehmomentschlüssel TORCO-FIX | | |
| DS/ER | 3–20 mm | | siehe www.vb-tools.com | TORCO-FIX | 0–II |
| ERZangen | ER 16–32 | | | | |
| A-E AX Aufsteckschlüssel | ER 16–32 | | | | |
| V-E Verlängerungen | ER 16–32 | | | | |
| E AX Spannschlüssel | ER 16–32 | | | | |