

## Schleifstifte perfekt spannen mit powRgrip®

### PRÄZISE


Höchste Rundlaufgüte und optimale Vibrationsdämpfung für beste Oberflächen.

### VIELSEITIG

Verschiedene Bauformen und Spannzangen für diverse Schleifanwendungen.

### powRgrip®


Das Werkzeugspannsystem für heute und die Zukunft.




Gesamtsystemrundlauf  
≤ 3 μm bei 3xD



Hervorragende  
Vibrationsdämpfung



Kühlmittelsystem innerhalb  
von Sekunden angepasst



HJNZ Schnittstelle  
(HJNZ-Spindeln)

Testen Sie jetzt powRgrip® kostenlos!

Erfahren Sie mehr unter [try.rego-fix.ch/standzeit](http://try.rego-fix.ch/standzeit)


# Stabilität, Vibrationsdämpfung und Präzision: Neue Mässtäbe beim Innenschleifen

Die Vorteile von powRgrip® bei Schleifanwendungen sind bei Anwendungen mit HSK-Schnittstellen vielfach bewiesen. Die in enger Zusammenarbeit mit Schleifmaschinenherstellern entwickelten HJNZ-Aufnahmen bieten weitgehende Vorteile gegenüber den verbreiteten ER und Spanndorn-Lösungen.



Die hohe Rundlaufgenauigkeit begünstigt das Abrichten, während die Vibrationsdämpfung für deutlich bessere Oberflächengüte sorgt. Die hohe Steifigkeit erlaubt gesteigerte Schnittwerte und sorgt für zuverlässigere Masshaltigkeit, zusätzlich bieten die verschiedenen Kühloptionen der powRgrip®-Spannzangen eine optimale Zuführung von Kühlschmierstoffen.

In Kombination mit den neu entwickelten, extra kurzen PGST Spannzangen wird zusätzlich eine geringe Aufbauhöhe erreicht.


HJNZ-Aufnahmen werden nach den Vorgaben von Fischer Spindle hergestellt.

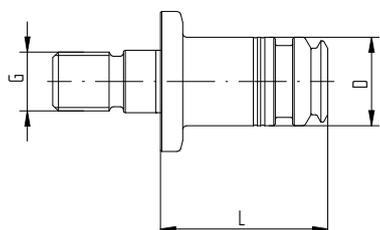



HJNZ/PGST

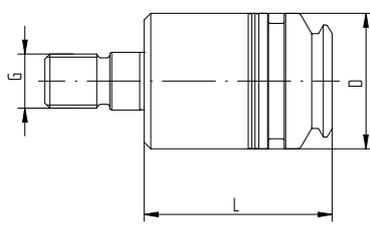

PGST Zange (kurz)

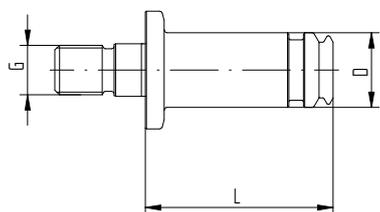

HJNZ/PG

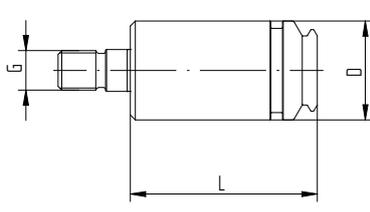

PG Zange (standard)

Typ	Art. Nr.	G	L	D
<b>HJNZ 28</b>				
HJNZ 28/PG 15 x 060	8267.28152	M16x1.5	60	24
HJNZ 28/PGST 15 x 045	8267.28151	M16x1.5	45	24
HJNZ 28/PG 25 x 075	8267.28253	M16x1.5	75	40
HJNZ 28/PGST 25 x 055	8267.28251	M16x1.5	55	40

Typ	Art. Nr.	G	L	D
<b>HJNZ 21</b>				
HJNZ 21/PG 25 x 075	8267.21253	M22x1.5	75	40
HJNZ 21/PGST 25 x 055	8267.21251	M22x1.5	55	40

Typ	Art. Nr.	Typ	Art. Nr.
<b>Aufsteck-Freilaufschlüssel</b>		<b>Griffstange</b>	
A-FLS Ø 24/MRM 16 (PG 15)	7855.16800	G-A	7655.99900
A-FLS Ø 40/MR 25 (PG 25)	7855.25000	TORCO-FIX II (40.0-200.0 Nm)	7150.20200